



Green Spin

Green Spin

Le Micro asperseur idéal pour l'irrigation dans les serres

- Sans pont - pas de gouttage pendant le fonctionnement.
- Aucune déflexion ni angles morts
- Trajectoire basse, pas d'eau au dessus de la buse
- Excellente uniformité avec une large gamme d'écartements
- Raccords adaptés aux conduites PE ou PVC
- LPD (clapet anti-vidange) arrête le drainage après fermeture (en option)
- Brevet déposé



Green Spin


Fiche technique

- Pression de service : 2,0 à 3,0 bar
- Débit : 43 à 200l/h

Filtration recommandée

- Buses marron et grise : 130 microns
- Buses verte, orange, noire et bleue : 200 microns

Composants

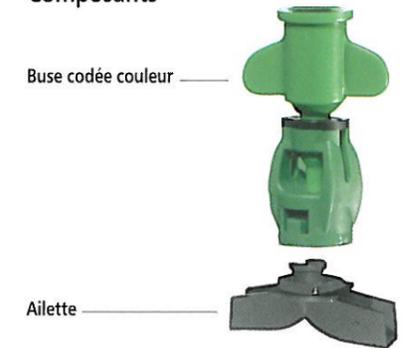

Débits et diamètres mouillés

Couleur buse	Débit (l/h) à 2.0 bar	Diamètre mouillé* (m)
Marron	43	6.5
Grise	70	7.0
Verte	105	7.5
Orange	120	7.5
Noire	160	8.5
Bleue	200	9.0

* Testé à 1,8 m de hauteur

Pluviométrie (mm/h) et uniformité (cu%) avec divers écartements* - Tableau des performances

Ecartement des rampes (m)	3					4					5					6				
	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
Couleur buse																				
Marron	14.4	9.6	7.2	5.8	4.8															
Grise	23.4	15.6	11.7	9.4	7.8	17.6	11.7	8.8	7.0	5.9										
Verte	35.0	23.3	17.5	14.0	11.7	26.3	17.5	13.1	10.5	8.8	21.0	14.0	10.5	8.4	7.0					
Orange	40.0	26.7	20.0	16.0	13.3	30.3	20.0	15.0	12.0	10.0	24.0	16.0	12.0	9.6	8.0					
noire	53.4	35.6	26.7	21.4	17.8	40.1	26.7	20.0	16.0	13.4	32.0	21.4	16.0	12.8	10.7	26.7	17.8	13.4	10.7	8.9
Bleue	66.6	44.4	33.3	26.6	22.2	50.0	33.3	25.0	20.0	16.7	40.0	26.6	20.0	16.0	13.3	33.3	22.2	16.7	13.3	

* Testé à 1,8 m de hauteur

Code couleur - uniformité

- CU = 85-89% - correcte
- CU = 90-92% - bonne
- CU > 93% - excellente