



FICHE TECHNIQUE ENTOURAGE D'ARBRE volige pré-formée carré

I - COMPOSITION MATIÈRE ENTOURAGE D'ARBRE ACIER GALVANISÉ*

a) Alliage d'acier (fer et carbone) recouvert d'une couche protectrice de zinc d'une épaisseur de 18 à 20 µm par face environ, réalisée par électrolyse ou trempage à chaud.

Qualité selon EN 10142

Tolérances EN 10143

N° de matière 1,0226

Composition chimique acier :

Fer +

% C	0,17
% Mn	1,40
% P	0,045
% S	0,045
% N	0,009


+ couche de zinc

b) Aspect métallique brillant (légère fleur de zinc)

c) Bonne résistance à la corrosion en milieu humide

d) Bonne résistance mécanique à l'abrasion

e) Facilité de recyclage

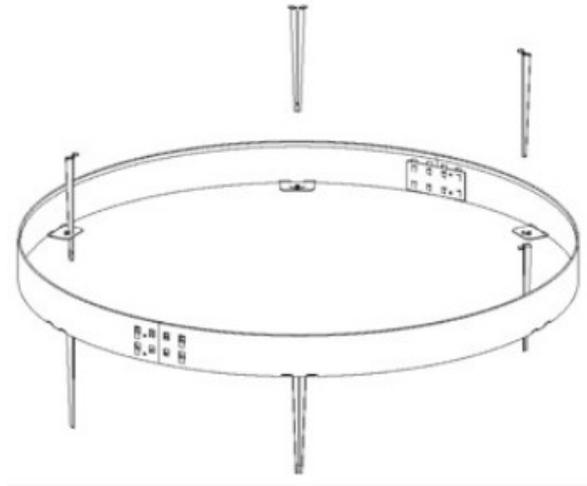

*** composition des entourages d'arbre avec peinture epoxy, identiques aux entourages d'arbre acier galvanisé + couche de peinture poudre thermodurcissable**

II - COMPOSITION MATIÈRE ENTOURAGE D'ARBRE ALUMINIUM

Qualité En AW 5754 (AG3)

a) Non Ferreux.

Composition chimique selon EN 573-3

% Si	≤ 0,40	% Cr	≤ 0,30
% Fe	≤ 0,40	% Zn	≤ 0,20
% Cu	≤ 0,10	% Ti	≤ 0,15
% Mn	≤ 0,50		
% Mg	2,6 - 3,6	Mn + Cr	0,10 - 0,6

b) Aspect argenté

c) Très bonne résistance à la corrosion

IV - SARDINES DE FIXATION ACIER GALVANISE

Longueur.....	200 ou 300mm
Largeur (au plus haut).....	25mm
Largeur (au plus bas)	12mm
Épaisseur.....	1,5mm

V - PRINCIPE DE POSE

Pose possible avant ou après plantation.

Décaisser l'emplacement en fonction de la taille et de a forme choisie. Le haut des voliges doit arriver à fleur du sol fini ou ne dépasser qu'au maximum de 1/5ème de leur hauteur totale. Terminer l'opération par la pose d'un géotextile puis par garnissage avec le produit de votre choix (mulch, copeaux de bois, béton bois ect...)

VI - Descriptif CCTP

Volige pré-forme pour entourage d'arbre..... (rond ou carré) de dimension (800,1000,1200,1400,1800,2000 mm), en acier galvanisé ou aluminium ou acier galvanisé peint. Avec bord sécurisé non coupant, pli retourné sur partie supérieure.

Fixation par sardines acier galvanisé longueur 200 ou 300mm. Type de volige contour plus ou équivalent.



Les Entourages d'arbres

Les Entourages d'arbres

Grâce à nos **Entourages d'arbres Contour Plus**, limitez la prolifération et l'envahissement des herbes indésirables. Réduisez les coûts d'entretien et les problèmes de désherbage. Ces entourages d'arbres forment un bac de rétention d'eau qui optimise l'arrosage et favorise la croissance de la plantation.

- Matières** >
- Acier galvanisé de 1,5 à 2 mm
 - Aluminium de 2 mm
 - Acier Corten brut certifié 1,5 à 2 mm

Applications > Gazon | Gravier | Sable | Terre | Pavé

Accessoires > Pieux équerres de fixation en acier galvanisé
Lg 200 mm | Larg. max. 25 mm / mini. 12 mm |
Ep 1,5 mm

Kit livré > 5 Kits préformés de forme ronde ou carrée
+ Pieux équerres



Entourages d'arbres Ronds

∅ 800 mm | Haut. 80 mm | + 6 Pieux équerres de 200 mm

∅ 1000 mm | Haut. 80 mm | + 6 Pieux équerres de 200 mm

∅ 1200 mm | Haut. 100 mm | + 8 Pieux équerres de 200 mm

∅ 1400 mm | Haut. 120 mm | + 10 Pieux équerres de 200 mm

∅ 1800 mm | Haut. 120 mm | + 15 Pieux équerres de 200 mm

∅ 2000 mm | Haut. 120 mm | + 15 Pieux équerres de 200 mm

